




SAN FRANCISCO
Collection

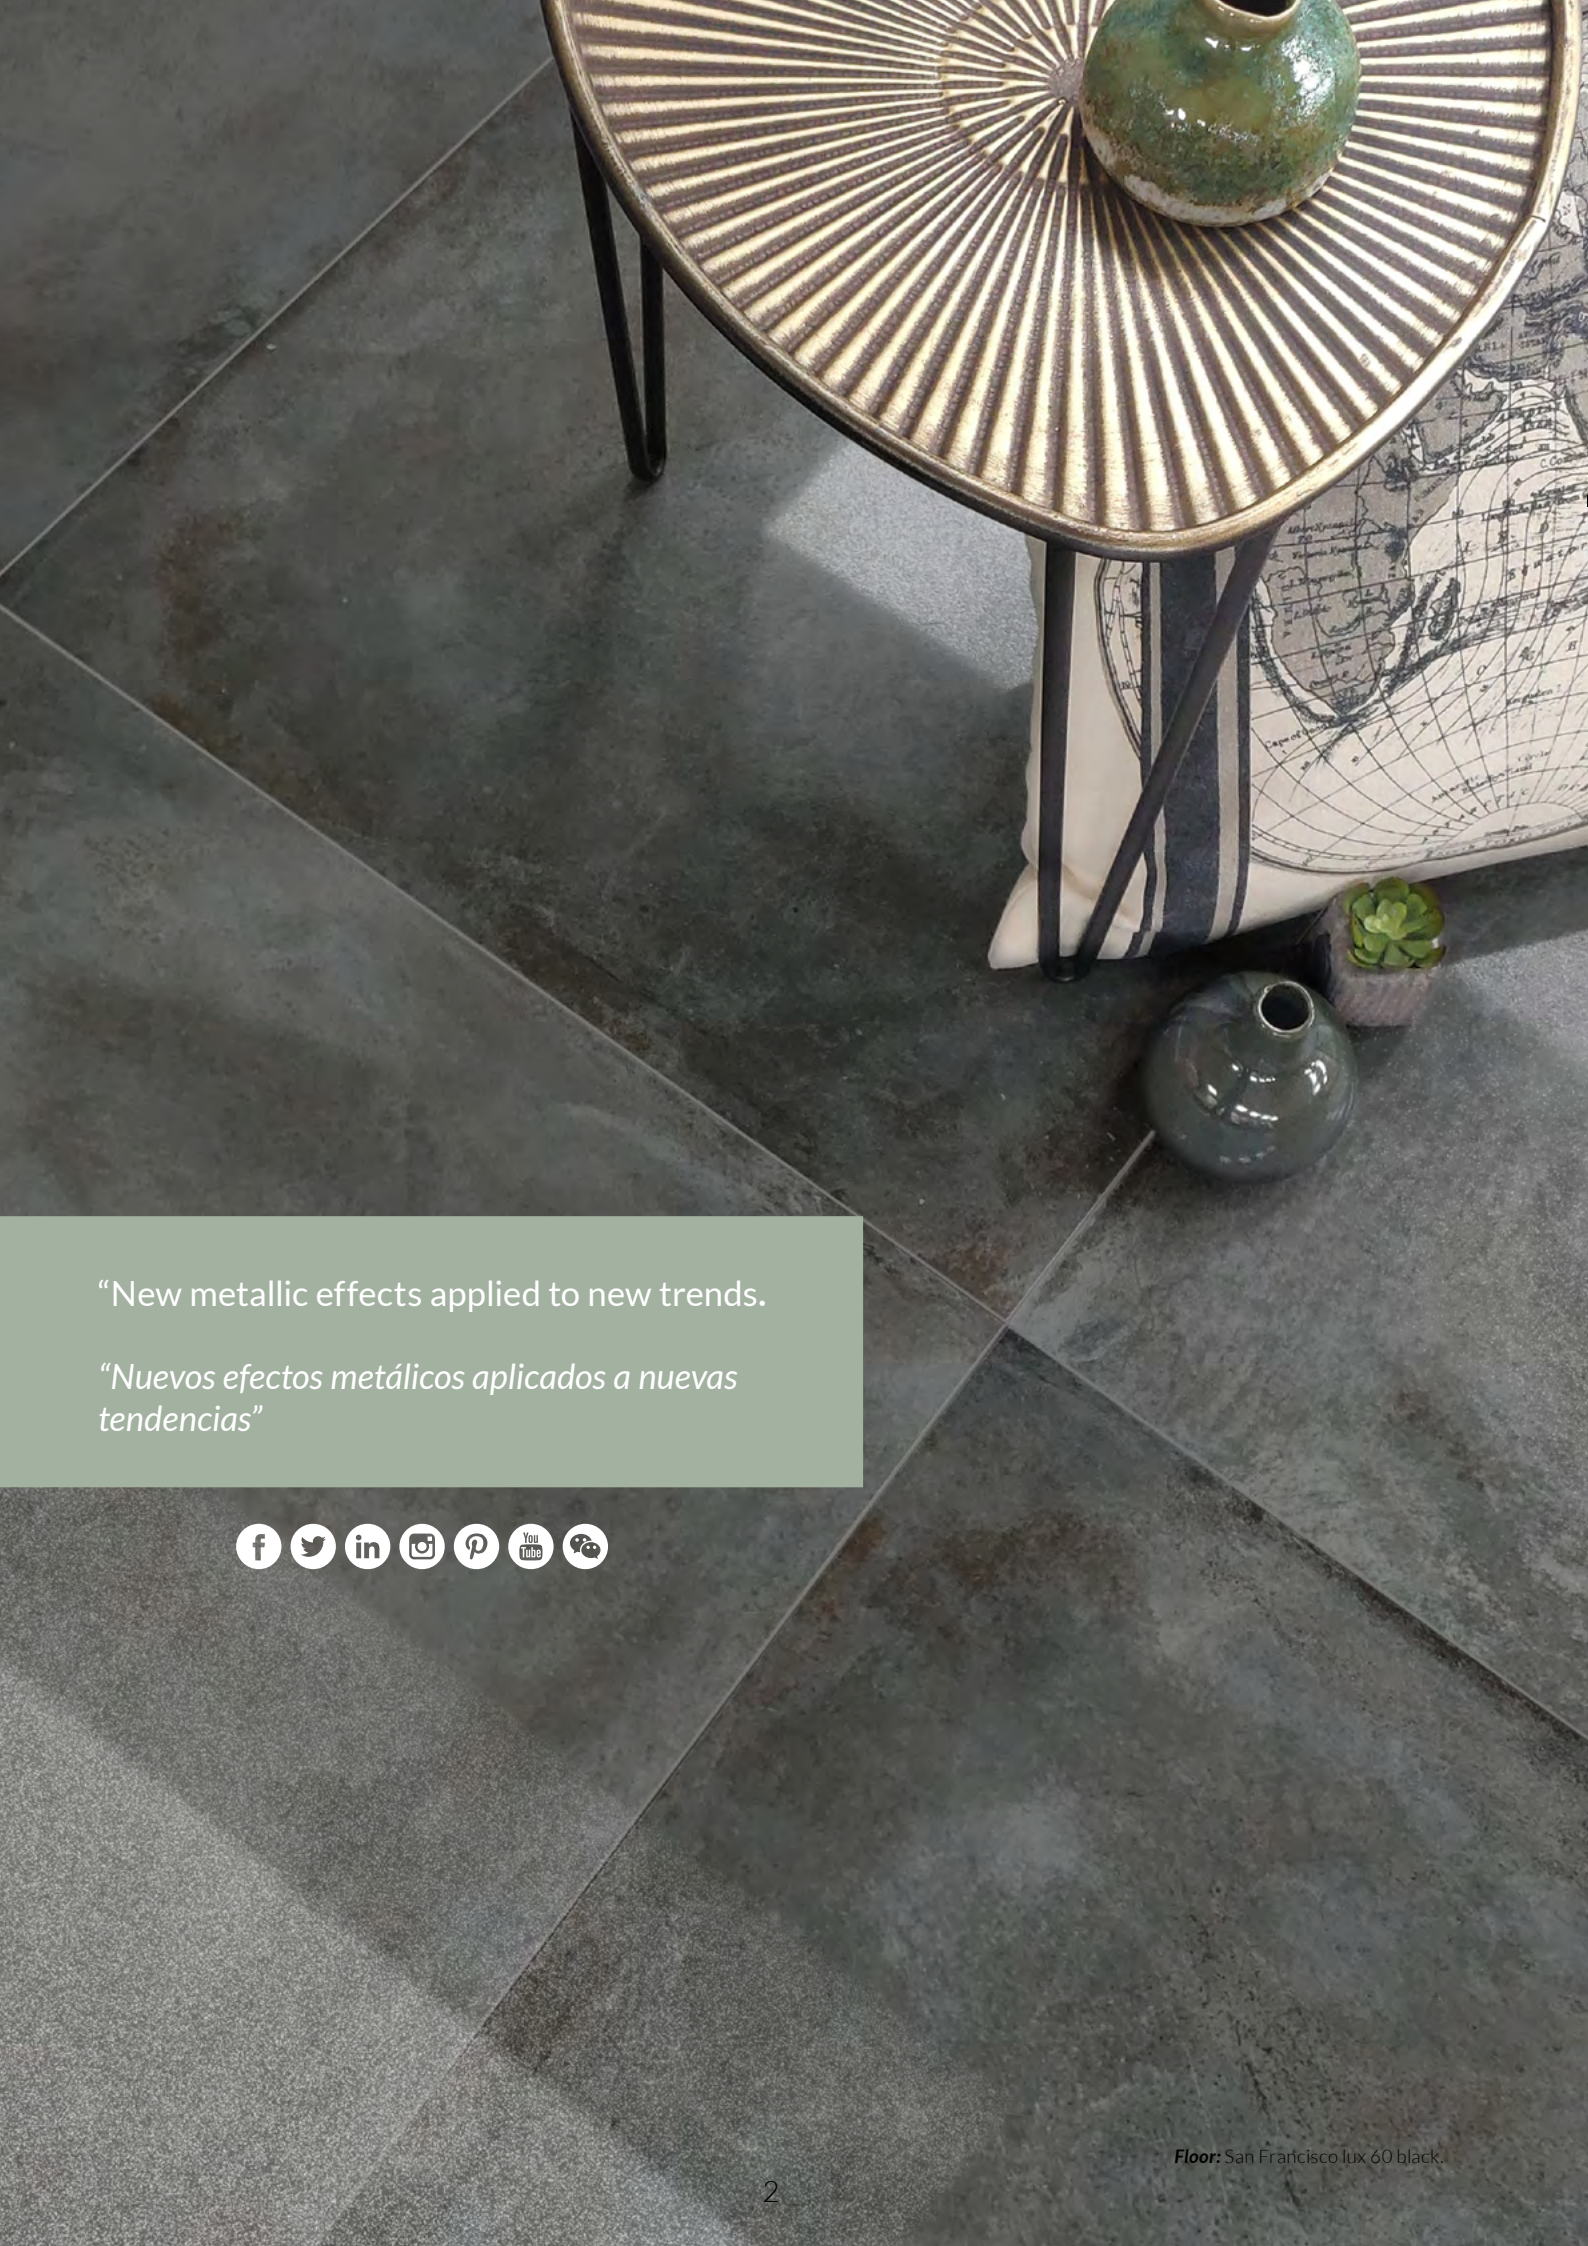

“New metallic effects applied to new trends.

“Nuevos efectos metálicos aplicados a nuevas tendencias”



Azteca es una firma dedicada al diseño y comercialización de revestimientos para el entorno del hábitat y la fabricación de productos cerámicos, atendiendo a las principales tendencias contemporáneas, con el objetivo de solucionar las necesidades tanto de clientes como de prescriptores, siempre a través de la calidad y el servicio.

La experiencia y el equipo humano son el motor de la excelencia de Azteca y la tecnología y responsabilidad con el medio ambiente los valores que definen el compromiso de la marca de atender a las inquietudes del mercado dentro del mundo del interiorismo, la arquitectura y la construcción de espacios únicos.

Diseña, crea y disfruta de espacios únicos.

Azteca is a firm dedicated to the design and commercialization of coatings for the habitat environment and the manufacture of ceramic products, attentive to the main contemporary trends, with the objective of solving the needs of both clients and consultants, always through quality and service.

The experience and the human team are the driving force behind Azteca's excellence, and technology and responsibility towards the environment are the values that define the brand's commitment to address the concerns of the market within the world of interior design, architecture, and the construction of unique spaces.

Design, create, and enjoy unique spaces.

SAN FRANCISCO

Collection

SAN FRANCISCO 120
SAN FRANCISCO 60

Page 8-9
Page 10-11


White




Grey



Graphite



Black



Oxide



Aquamarine



FORMATOS · SIZES

Porcelánico · Porcelain

60x120 cm
23,6"x47,2"

SAN FRANCISCO 120 | B85
SAN FRANCISCO LUX 120 | B83
(10 piezas | pieces)

60x60 cm
23,6"x23,6"

SAN FRANCISCO 60 | B35
SAN FRANCISCO LUX 60 | B37
(12 piezas | pieces)

30x60 cm
11,8"x23,6"

SAN FRANCISCO 3060 | B35
SAN FRANCISCO LUX 3060 | B37
(24 piezas | pieces)

ACABADOS · FINISHED

Porcelánico · Porcelain



NATURAL



LUX

SAN FRANCISCO

Collection

Wall: San Francisco Lux 120 Graphite - Floor: San Francisco lux 120 Grey.




SAN FRANCISCO

Porcelánico · Porcelain

60x120 cm
23,6"x47,2"

San Francisco 120 | B85
San Francisco Lux 120 | B83

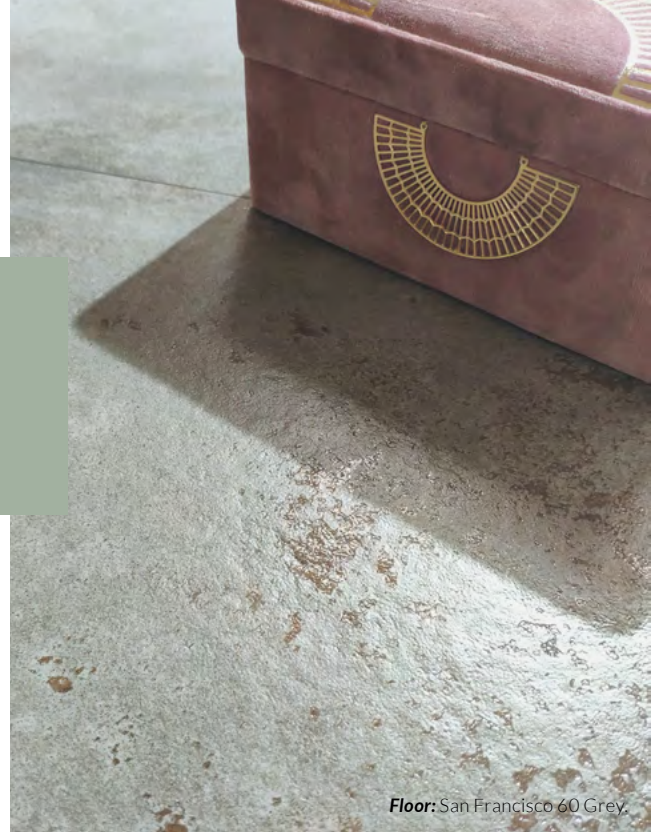

Floor: San Francisco 60 Grey



Grey




White



Graphite



Oxide

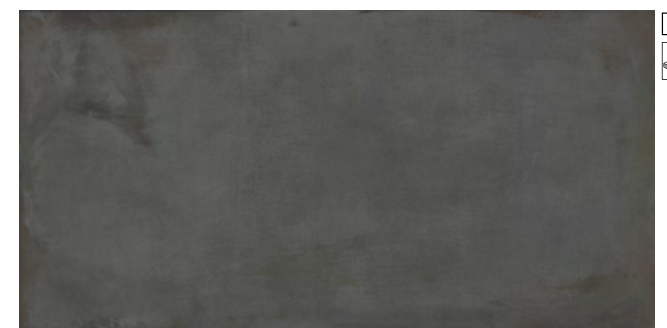

Black



Aquamarine



Wall: San Francisco 120 White, San Francisco 60 Aquamarine · Floor: San Francisco 120 Aquamarine.



RECTIFIED PORCELAIN | NATURAL · NATURAL |

RECTIFIED PORCELAIN | LUX · LAPADO BRILLO |


1 10 >0,42

SAN FRANCISCO

Porcelánico · Porcelain

60x60 cm · 30x60cm
23,6"x23,6" · 11,8"x23,6"

San Francisco 60 | B35
San Francisco Lux 60 | B37
San Francisco 3060 | B35
San Francisco Lux 3060 | B37

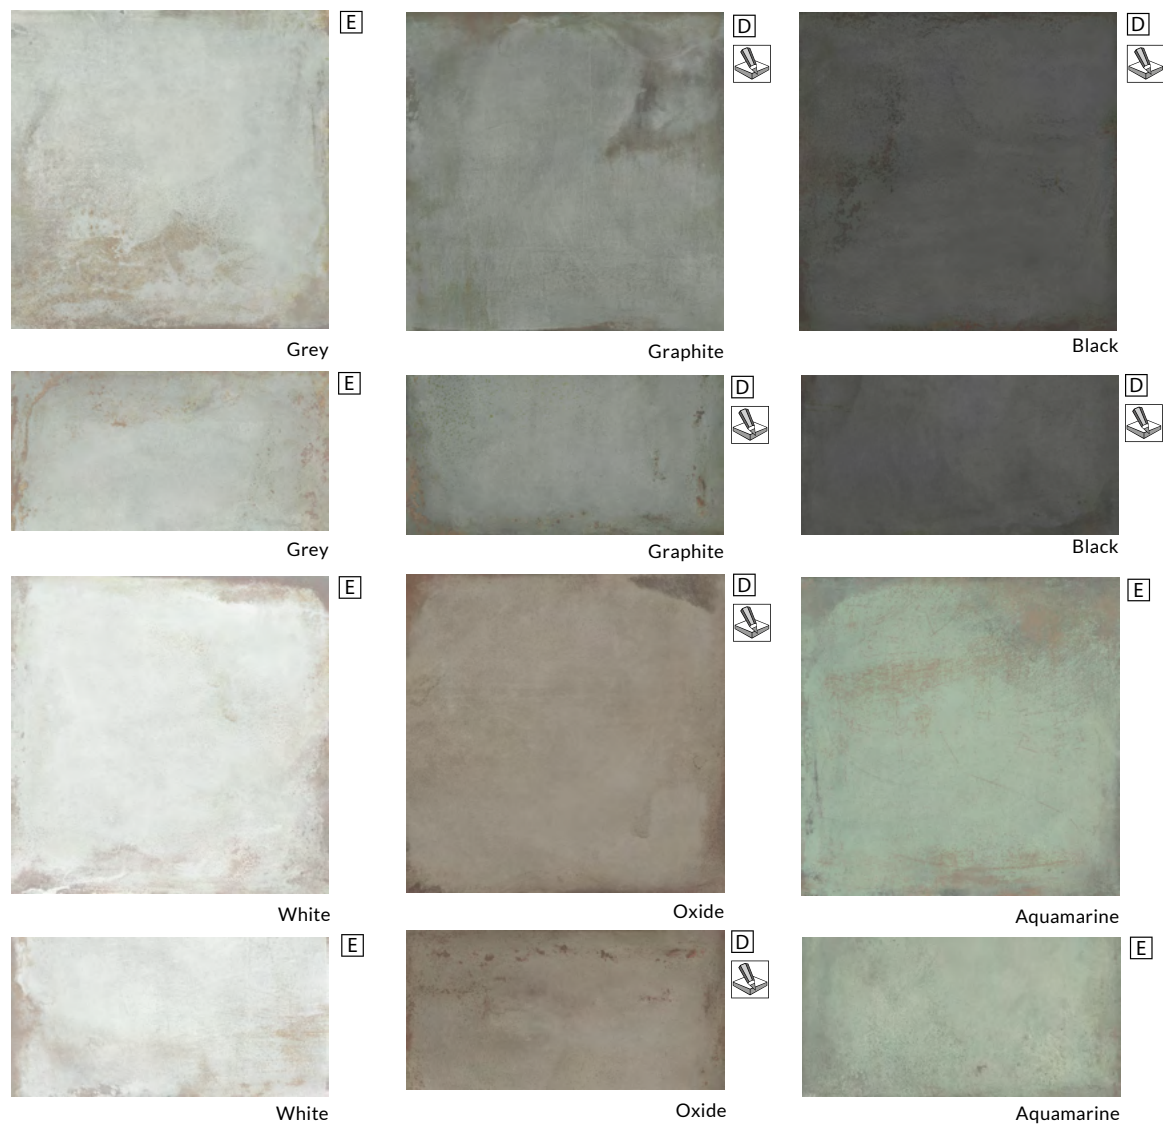

Wall: San Francisco Lux 3060 White, Mosaico San Francisco Lux T5 Black · Floor: San Francisco lux 60 White.

30x30cm
11,8"x11,8"

Mosaico San Francisco T5 | P70
Mosaico San Francisco Lux T5 | P60



AZTECA

RECTIFIED PORCELAIN | NATURAL · NATURAL | V3 1 10 >0,42

RECTIFIED PORCELAIN | LUX · LAPADO BRILLO | V3 1

SAN FRANCISCO

Collection

Wall: Mosaicco San Francisco T5 Oxide, San Francisco 60 Oxide - Floor: San Francisco 60 Black.



SAN FRANCISCO

Collection

Floor: San Francisco 60 White.

DESCRIPCIÓN DE ICONOS | ICONS DESCRIPTION

SOPORTE - BODY	
ICONO ICON	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
	Piezas realizadas en porcelánico. Porcelain tiles.
	Piezas con volumen. Voluminous.
	Piezas con soporte coloreado. Full body.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	
ICONO ICON	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
	Antihielo. No frost.
	Resistencia al deslizamiento. Slip resistance.

COLOCACIÓN - LAYING	
ICONO ICON	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
	Piezas aptas para colocación sólo en suelo. Tiles suitable for laying only on floor.
	Piezas aptas para colocación tanto en pared como en suelo. Tiles suitable for laying on wall and floor.
	Recomendable no dejar una junta inferior a 1,5 mm. Recommended to use a joint of not less than 1,5 mm.
	Se aconseja que la colocación a rompejunta no supere el 20% del lado sobre el que se aplica. We recommend that discontinuous laying does not exceed 20% of the side to which it is applied.
	Se recomienda el uso de sistemas nivelados para garantizar una correcta colocación. We recommend the use of levelled systems in order to guarantee a proper arrangement.

ACABADO - FINISHED	
ICONO ICON	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION
	Piezas rectificadas. Rectified tiles.
	Piezas con acabado mate. Matt-finishing tiles.
	Piezas con acabado "lapatto" brillo. Glossy "Lapatto" finishing tiles.
	Piezas con efectos digitales. Digital effects finishing tiles.
	Medio efecto destonificado. Moderate shade variation.

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES | PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ICONOS ICONS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	MÉTODO DE LA NORMA STANDARD TEST METHOD	VALOR NORMA REQUIREMENT	GRES PORCELÁNICO PORCELAIN TILES	REVESTIMIENTO WALL TILES		
	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT	CUMPLE PASSES	---		
	RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥ 1300 N (porcelain tiles) ≥ 600 N (wall tiles)	CUMPLE PASSES	CUMPLE PASSES		
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ² (porcelain tiles) ≥ 12 N / mm ² (wall tiles)	CUMPLE PASSES	CUMPLE PASSES		
	RESISTENCIA AL RAYADO (MOHS) SCRATCH RESISTANCE (MOHS)	UNE EN-101	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL	---		
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	UNE-41901	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE		SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL		
		DIN 51130	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE				
		BS 7976-2:2002 +A1:2013	H 0-24 M 25-35 L 36+				
		ANSI A 137.1 (DCOF)	< 0,42 ≥ 0,42				
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	A: >12° A+B: >18° A+B+C: >24°	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL	---		
	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración.	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL	
			Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración.	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE			
			Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas.	MÍNIMO CLASE B MINIMUM CLASS B			CUMPLE PASSES
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	MÍNIMO CLASE 3 MINIMUM CLASS 3	CUMPLE PASSES	CUMPLE PASSES		
	ABSORCIÓN DE AGUA (E) WATER ABSORPTION (E)	ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (porcelain tiles) E > 10% (wall tiles)	CUMPLE PASSES	CUMPLE PASSES		
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-7	VALOR DECLARADO DECLARED VALUE	SEGÚN MODELO ACCORDING TO MODEL	---		

SAN FRANCISCO Collection

San Francisco Lux 120 White.



BALDOSA CERÁMICA: RECOMENDACIONES DE USO | RECOMMENDED USE

Nuestros productos han sido concebidos para diferentes usos siendo clasificados mediante ensayos técnicos en seis grupos de acuerdo con su capacidad de resistencia a la abrasión, al desgaste, al ataque químico, etc.

LOS MODELOS PRODUCIDOS SON CONTROLADOS A TRAVÉS DE LOS ANÁLISIS EFECTUADOS EN LABORATORIOS EXTERNOS ACREDITADOS Y EN NUESTROS PROPIOS LABORATORIOS.

D Zonas de tránsito medio, con calzado normal. Aconsejados para todas las estancias de una vivienda privada (cocinas, vestíbulos, pasillos y terrazas), así como despachos, oficinas y lugares de uso similar. Resistencia media a la abrasión.

E Para zonas de tránsito regular, como locales comerciales, hoteles, salas de exposición y tiendas. Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.

Our products have been designed for different uses and, after technical tests, they have been divided into six groups, depending on their resistance to chemical products, abrasion, etc.

THE RESULTS OF THESE TESTS HAVE BEEN ESPECIFIED IN EACH ONE OF THE MODELS AND HAVE BEEN OBTAINED ACCORDING TO THE ANALYSIS CARRIED OUT BY THE EXTERNAL LABORATORIES AND BY OUR OWN LABORATORIES.

D For medium transit areas with normal footwear. Recommended for all areas of private home (kitchens, entrances, corridors and terraces), as well as offices, consulting rooms and other places of similar use. Medium resistance to abrasion.

E For areas of regular transit, such as commercial zones, hotels, exhibition rooms and shops. Fairly high resistance to abrasion.

AZTECA

AZTECA PRODUCTS & SERVICES S.L.U.
Ctra. Castellón-Alcora, Km 19,7 · 12110 Alcora (Castellón-Spain)
Tel. (+34) 964 367 500 · comercial@azteca.es



www.azteca.es